

## PLANET GSW-2824P



Cena celkem:	<b>7 433 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 6 143 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>8 176 Kč</b>
Ušetříte:	<b>743 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA2413
Part No.:	GSW-2824P
Záruka:	38 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET GSW-2824P

Gigabitový PoE+ přepínač, **24x 10/100/1000 Base-T RJ-45** s injektory **802.3af/at**, 2x 10/100/1000 Base-T RJ-45, **dva combo porty RJ-45/SFP** (1000 Base-T/Base-X), napájecí výkon až **250 W**.

LED indikace využití PoE portů, **DIP switch** pro přepnutí **Standard/VLAN/Extend** módu, mechanismy pro úsporu příkonu podle IEEE 802.3az.

Gigabitový přepínač s PoE+ (Power over Ethernet) porty pro centralizované napájení zařízení po ethernetu jako jsou IP kamery, Wi-Fi prvky nebo VOIP telefony a s možností napojení do infrastruktury pomocí dvou optických SFP portů.

Zařízení je svým provedením vhodné jak pro instalaci do domácích nebo kancelářských prostorů, tak pro aplikace v lokálních rozvaděčích.

Výstupní výkon PoE portů je regulován v závislosti na příkonu napájených zařízení mechanismy EEE (Energy-Efficient Ethernet) podle IEEE 802.3az.

#### Switch disponuje manuálním přepínačem režimů:

- **Standard** - switch napájí zařízení na vzdálenost max. 100 m.
- **VLAN** - porty jsou logicky odděleny jeden od druhého, v tomto režimu lze předejít nechtěným multicast a broadcast bouřím.
- **Extend** - switch napájí zařízení až na 250 m se sníženou propustností 10 Mb/s na port (podpora napájení do 20 W)



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 28x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 2x SFP slot 1000 Base-X (sloty jsou sdílené s porty 27 a 28)

**Paměť:** 8k MAC adres

**Propustnost:** sběrnice 56 Gbps, provozně 41,66 Mpps (64B)

**Podpora přenosu:** JumboFrame 9K

**Provedení:** rack 1U

**Napájení:** interní zdroj AC 100-240 V (50/60 Hz), max. 5 A, celkový příkon do 278 W

**Ochrana:** přepětová ochrana do 6 kV, ESD do 8 kV

**Provozní teplota:** 0 až +50 °C

**Rozměry:** 441,5 x 207,3 x 44 mm

**Hmotnost:** 3,022 kg

### PoE funkce:


**Celkový napájecí výkon:** 250 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

**Počet injektorů:** 24x až 32 W


**Typ napájení:** End-span

### Pokročilé funkce:


1. ochrana (obvodu) proti rušení mezi porty
  2. automatická detekce napájeného zařízení
  3. napájí zařízení až na 250 m (snížená propustnost)
-

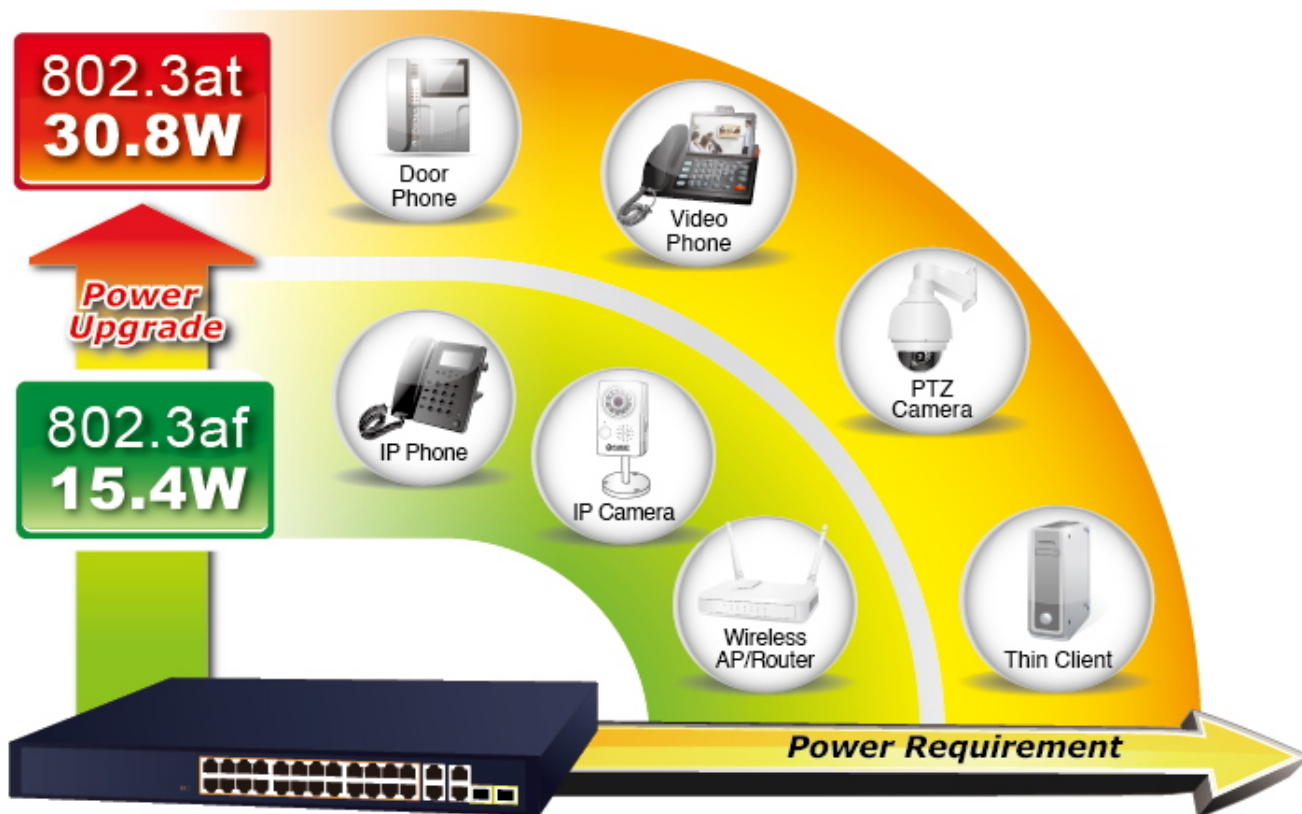


### Standard Mode (default)

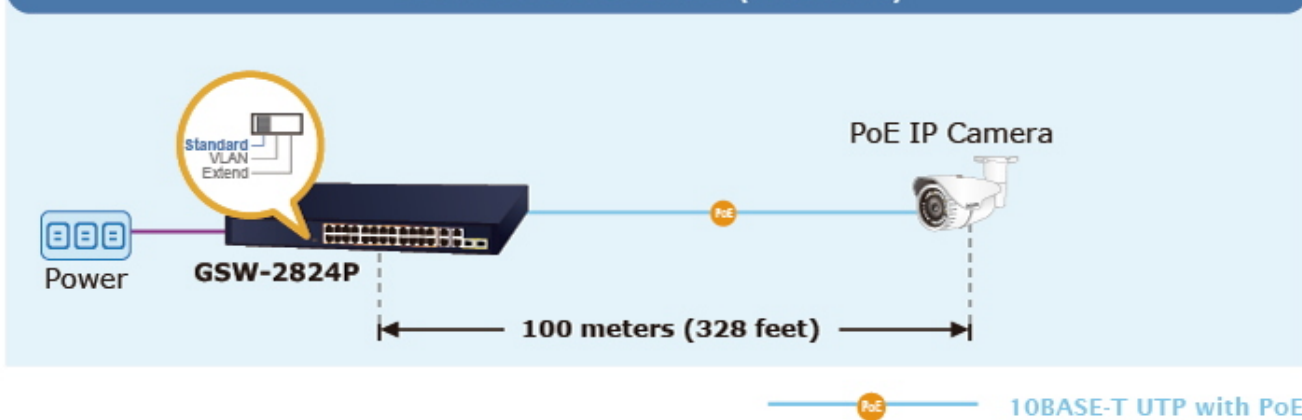


## VLAN Isolation Mode

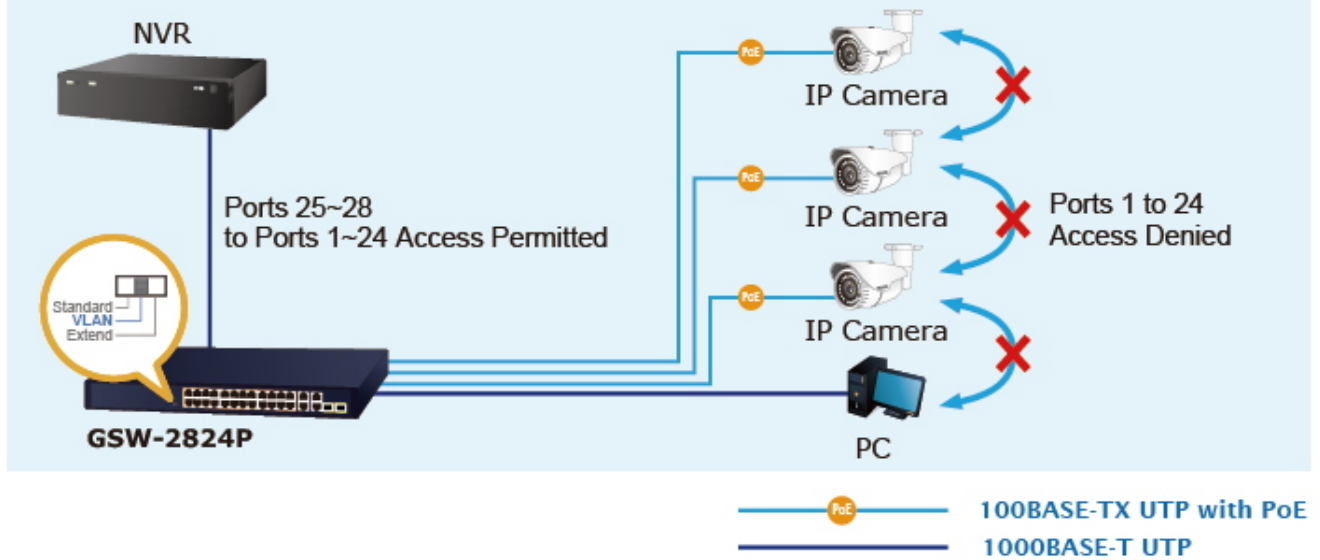


## Extend Mode

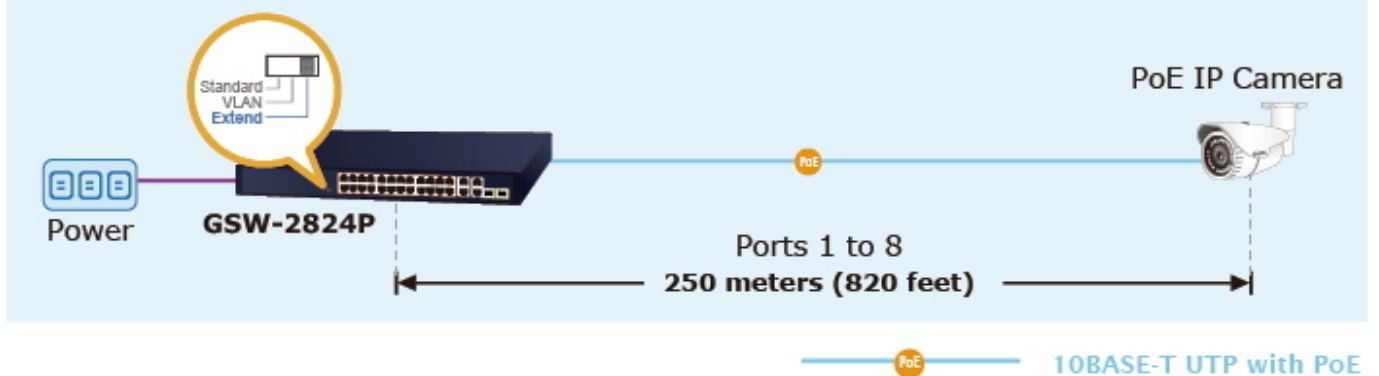

## PoE PD Alive Check

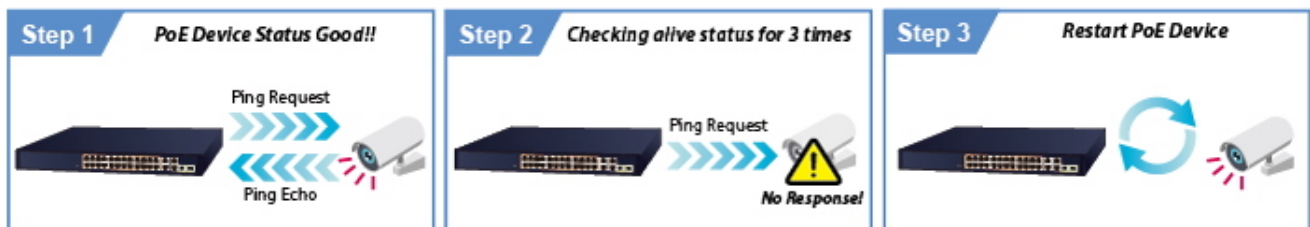

# 24 PoE IP Cameras

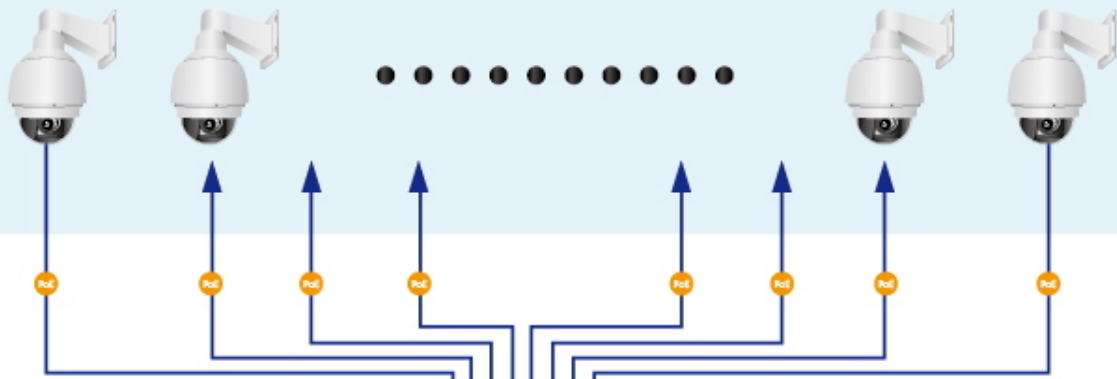

**GSW-2824P**








NVR

**Gigabit Uplink**



Monitoring Center

- 1000BASE-T UTP
- PoE 1000BASE-T UTP with PoE
- 1000BASE-SX/LX Fiber Optic

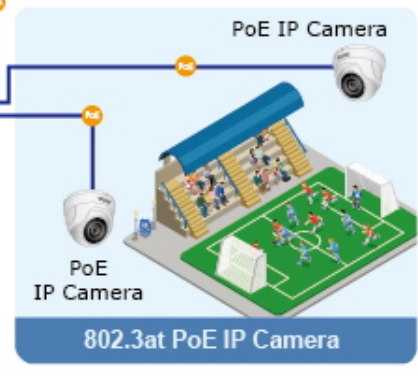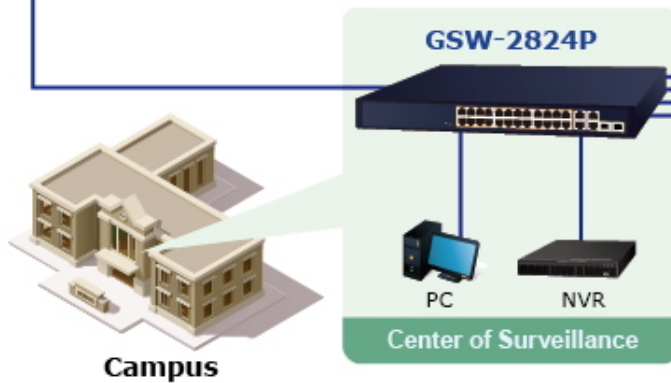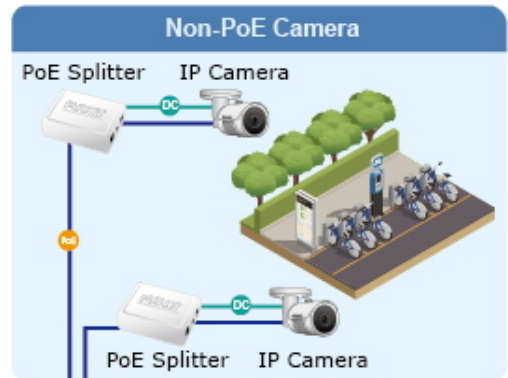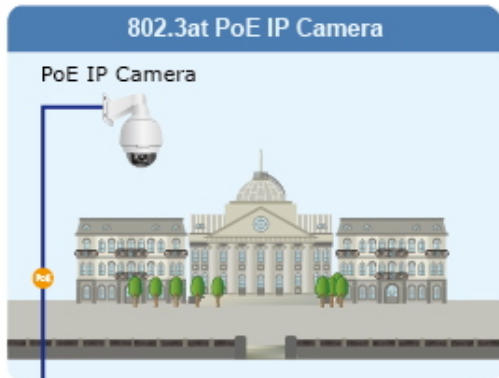

- 1000BASE-T UTP
- PoE 1000BASE-T UTP with PoE
- DC Power Line (DC)