


SOLARIX SXKD-6-UTP-PE 500M

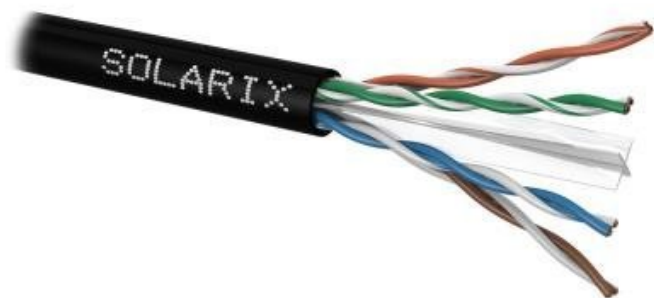

Cena celkem:

6 639 Kč**(bez DPH: 5 487 Kč)**

Běžná cena:

7 303 Kč

Ušetříte:

664 Kč

Kód zboží:

ACKABE1531

Part No.:

27655193

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Solarix SXKD-6-UTP-PE 500 m

Spolehlivý **venkovní nestíněný U/UTP** kabel kategorie **Cat6**, který je určený pro provoz ethernetových protokolů, včetně 2.5G Base-T a 5G Base-T. Konstrukce kabelu je **U/UTP s plastovým křížem**, který zajišťuje maximální oddělení párů od sebe po celé délce kabelu. **Typ pláště je UV stabilní PE** s třídou reakce na oheň **Fca a stupněm krytí IP67**. Vodiče kabelu jsou vyrobeny z kvalitního měděného drátu s čistotou mědi 99,97 %. Kabel bez problémů splňuje požadavky z mezinárodních standardů **ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-D**. Stejně jako ostatní kabely Solarix, je i kabel SXKD-6-UTP-PE značen metráží po 1 m v rozsahu od 0 do 500 m. Kabel je dodáván na vysoce pevné dřevěné cívce, na které jsou uvedeny všechny nezbytné produktové informace, včetně čárových kódů, výrobní šarže, popisu a nejdůležitějších technických parametrů. Při instalaci do země doporučujeme vždy použít HDPE chráničku.

Technické parametry

Kategorie: Cat6**Podporované protokoly:** 2.5/5G Base-T a nižší**Stínění:** ne**Šířka pásma:** 250 MHz**Typ a velikost vodiče:** měděný drát 0,55 mm ± 0,005 mm (AWG23)**Materiál vodiče:** měď (99,97% čistota)**Izolace:** polyethylen (HDPE) 0,98 mm**Plášť:** PE (LLDPE) - lineární polyethylen s nízkou hustotou**Třída reakce na oheň:** F_{ca}**Barva:** černá (RAL 9005)**Průměr kabelu:** 6,1 mm**Váha:** 37,5 kg/km**NVP:** 69 %**Propagation delay:** 535 ns/100m

Delay skew: ≤ 45 ns/100m

Skladovací teplota: -20 až +70 °C

Provozní teplota: -20 až +70 °C

Teplota při instalaci: 0 až +50 °C

Balení: 500 m, dřevěná cívka

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kategorie: Cat6

Stínění: ne

Typ a velikost vodiče: měděný drát 0,55 mm $\pm$ 0,005 mm

Izolace: polyethylen (HDPE) 0,98 mm

Plášť: PE