

**Josef Kedroníček (carnage.cz)**

pc.sat.servis@email.cz

773485883

25.07.24 18:40:33

HIKVISION DS-3WF02C-5AC/O




Cena celkem:	<b>2 193 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 812 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 412 Kč</b>
Ušetříte:	<b>219 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK0813
Part No.:	DS-3WF02C-5AC/O
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

---

## Popis

### Hikvision DS-3WF02C-5AC/O

**Venkovní bezdrátový bridge** určený pro řešení různorodých síťových aplikací. Díky centralizovanému systému správy je **ideální pro point-to-point, point-to-multipoint a venkovní pokrytí bezdrátové sítě**. Profesionální výkon spolu s uživatelsky přívětivým designem dělá ze zařízení ideální volbu pro průmyslové, komerční i pro domácí použití. Tento bezdrátový most (wireless bridge) lze použít v průmyslových odvětvích, pro bezdrátový přenos videa/dat, bezdrátové pokrytí, pro výstavbu bezdrátové páteřní sítě operátorů/ISP apod. Zařízení dokáže zajistit vícekanálový přenos HD videa na velké vzdálenosti.

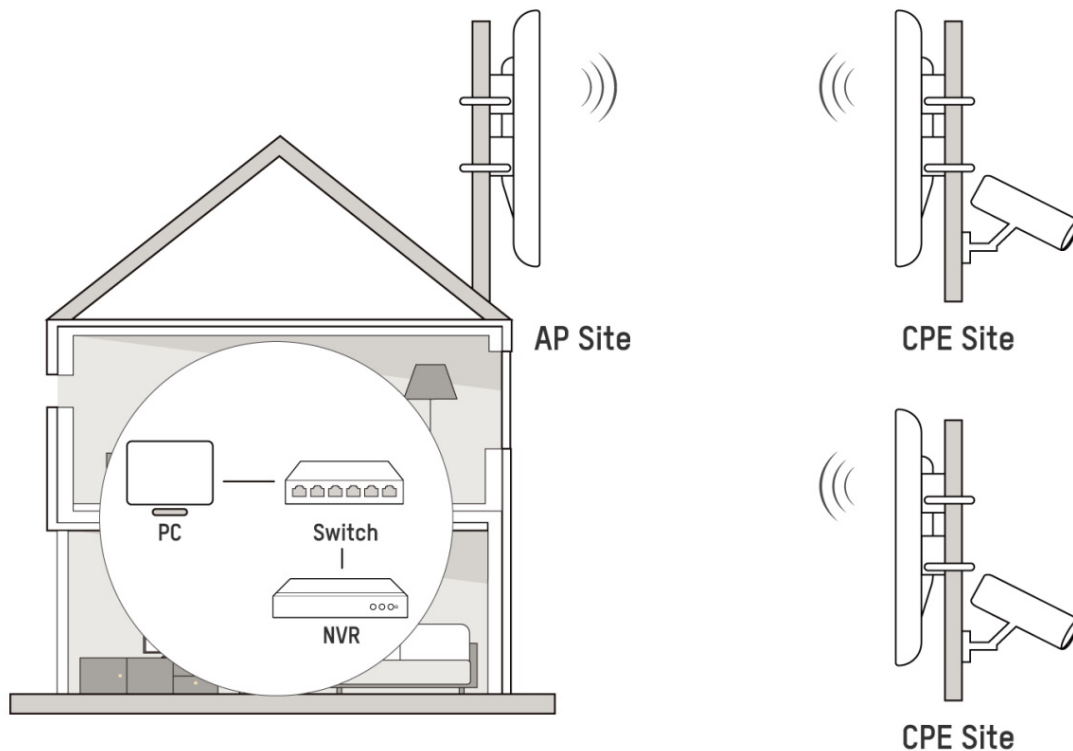

- Bezdrátový přenos na vzdálenost až 5 km
- Podpora TDMA (Time Division Multiple Access)
- Vizualizovaná správa síťové topologie
- Pro průmyslové, komerční i domácí použití
- DIP přepínač pro volbu provozního režimu

**Obsah balení:** venkovní bezdrátový bridge, napájecí adaptér (DC 12 V), GbE PoE injektor, 2x upevňovací páska, stručný manuál.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Wi-Fi standard:** 802.11a/n/ac

**Rychlost přenosu dat:** až 867 Mbps

**Anténa:** zisk 12 dBi, šířka vyzařovacího paprsku  $35^\circ \pm 5^\circ$  [3 dB]

**Porty:** 2x GbE RJ-45

**Frekvenční pásma:** 5150-5250 MHz, 5725-5850 MHz, 5250-5350 MHz (DFS), 5470-5725 MHz (DFS)

**Max. dosah:** 5 km (Point-to-point, šířka pásma 20 Mbps)

**Napájení:** pasivní PoE (12 V) nebo DC 12 V

**Pracovní teplota:** -30 až +70 °C

**Rozměry:** 187 x 92 x 58 mm

**Hmotnost:** 307 g