

**Josef Kedroníček (carnage.cz)**

pc.sat.servis@email.cz

773485883

25.07.24 9:36:17

HILOOK IK-4248TH-MH/P



Cena celkem:	<b>17 260 Kč</b> <b>(bez DPH: 14 265 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>18 986 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 726 Kč</b>
Kód zboží:	KIPHIL0363
Part No.:	301501642
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží


## Popis

### HiLook IK-4248TH-MH/P

Sestava záznamového zařízení a čtyř 8Mpx kamer.

### Rekordér NVR-104MH-C

Záznamové zařízení **pro 4 IP kamery** s podporou **PoE napájení** (max. 50 W, IEEE 802.3af/at). Povoleny kombinace různých rozlišení **do 8 Mpx** a datový tok **do 80 Mb/s**. Podpora živého náhledu, ukládání a přehrávání připojené kamery. Zařízení podporuje také kamery třetích stran a dekódování **H.265+**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici je **jedna pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou **až 8 TB**.

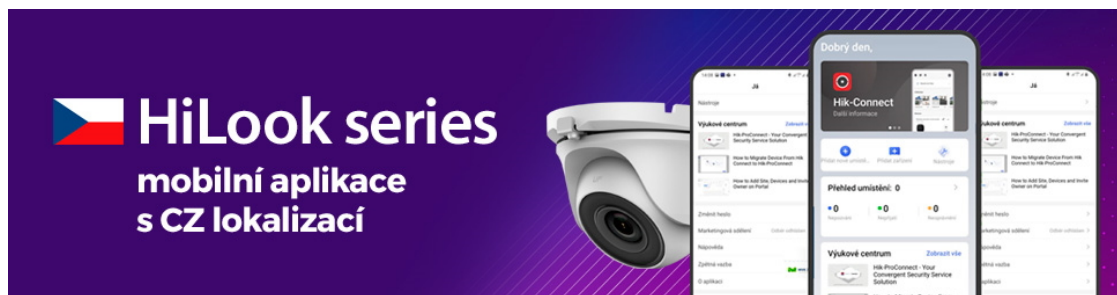

### 4x kamera IPC-T280H

**8megapixelová** IP kamera typu **turret** nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **3840 x 2160 při 12,5/15 fps**, citlivost 0,01 lux (barevně, F2.0, AGC) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky aplikaci **HiLookVision** lze sledovat dění v domácnosti **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone.

Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

### **Záznamové zařízení**

**Počet kanálů:** 4

**Podporovaná rozlišení:** 8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

**Porty:** 1× HDMI, 1× VGA, 4× RJ-45 (PoE 802.3af/at), 1× 10/100 Mbps RJ-45, 1× audio vstup (RCA), 1× audio výstup (RCA), 2× USB 2.0

**Bezdrátové připojení:** ne

**HDD:** 1× SATA (max. 8 TB)

**Podpora PoE:** ano, 802.3 af/at

**Rozměry:** 265 × 225 × 48 mm

**Hmotnost:** ≤ 1 kg

### **Kamera**

**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Integrovaný LED přísvit:** ne

**Objektiv:** f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 108°, vertikálně 60°, diagonálně 127°

**Maximální rozlišení:** 3840 x 2160 při 12,5/15 fps, 2592 x 1944 při 20 fps, 2688 x 1520 při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45

**Slot paměťových karet:** ne

**Napájení:** DC 12 V (± 25 %) nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)