

## PLANET HPOE-2400G V6




Cena celkem:	<b>14 424 Kč</b> <b>(bez DPH: 11 921 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>15 867 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 442 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA1111
Part No.:	HPOE-2400G
Záruka:	38 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET HPOE-2400G v6

24portový injektor pro napájení po Ethernetu, **24× RJ-45 (data vstup) + 24× RJ-45 PoE/PoE+ (data + napájení výstup), PoE budget 720 W (max. 36 W/port)**, 2× ventilátor s automatickým řízením otáček, napájení AC 100–240 V. Web správa, SNMP monitoring + SNMP trap, scheduler, TLS v1/v2, **Planet DDNS & Easy DDNS, podpora Planet NMS System, CloudViewer a Smart Discovery Utility**, síťové řešení kybernetické bezpečnosti (Cybersecurity), SPI Firewall, **inteligentní PoE** (PD Alive Check, PoE Schedule, PoE status), mid-span PoE.

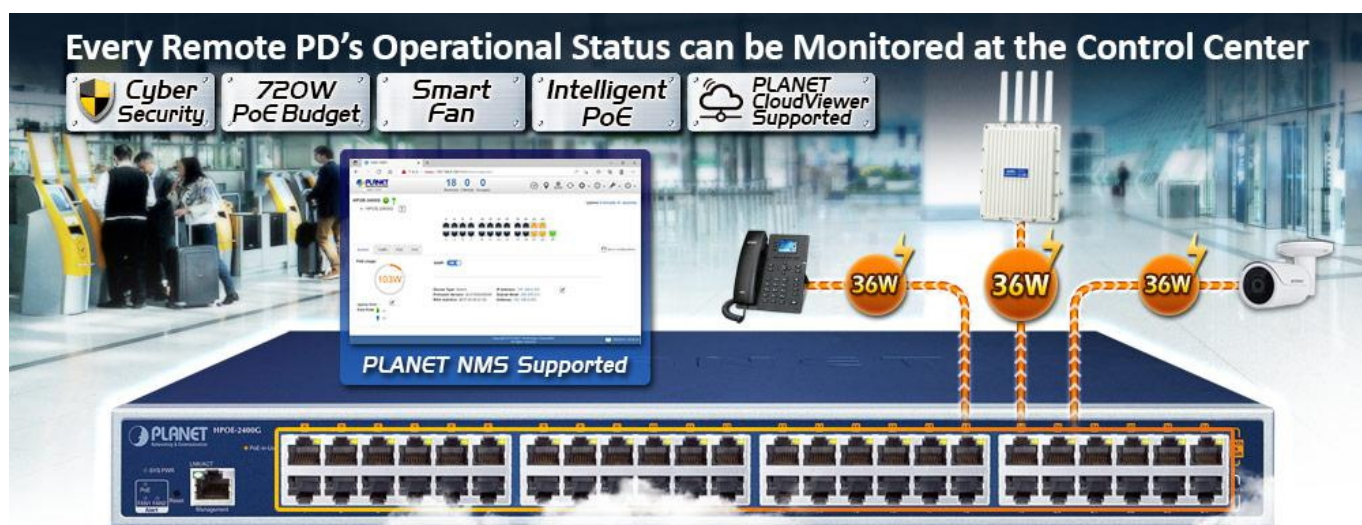

Výkonný PoE (Power over Ethernet) injektor pro napájení zařízení po ethernetu podle IEEE 802.3af (PoE) a vícepříkonových zařízení IEEE 802.3at (PoE+). Je navržen **pro napájení zařízení jako jsou PTZ nebo Speed-Dome IP kamery, Wi-Fi**

### přístupové body, VoIP telefony atd.

K dispozici je celkem 24 portů s celkovým výstupním výkonem až 720 W, injektor je průchozí, napájení přidruhuje na již stávající Ethernet Cat5/5e/6 vedení.

**Pokud koncové zařízení nepodporuje IEEE 802.3af/at budete potřebovat např. splitter POE-161S,** které pro danou kabelovou trasu napájení pro vzdálené zařízení poskytnete.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** 24× RJ-45, 24× RJ-45 PoE/PoE+, 1× RJ-45 (management)

**Celkový napájecí výkon:** až 720 W (PoE 802.3af, PoE+ 802.3at)


**Zatížitelnost portu:** max. 36 W (15,4 W pro 802.3af)



**Napájení:** interní zdroj AC 100–240 V AC (50/60 Hz, 12 A)

**Provozní teplota:** 0 až +50 °C


**Rozměry:** 440 × 300 × 44 mm

**Hmotnost:** 4,3 kg

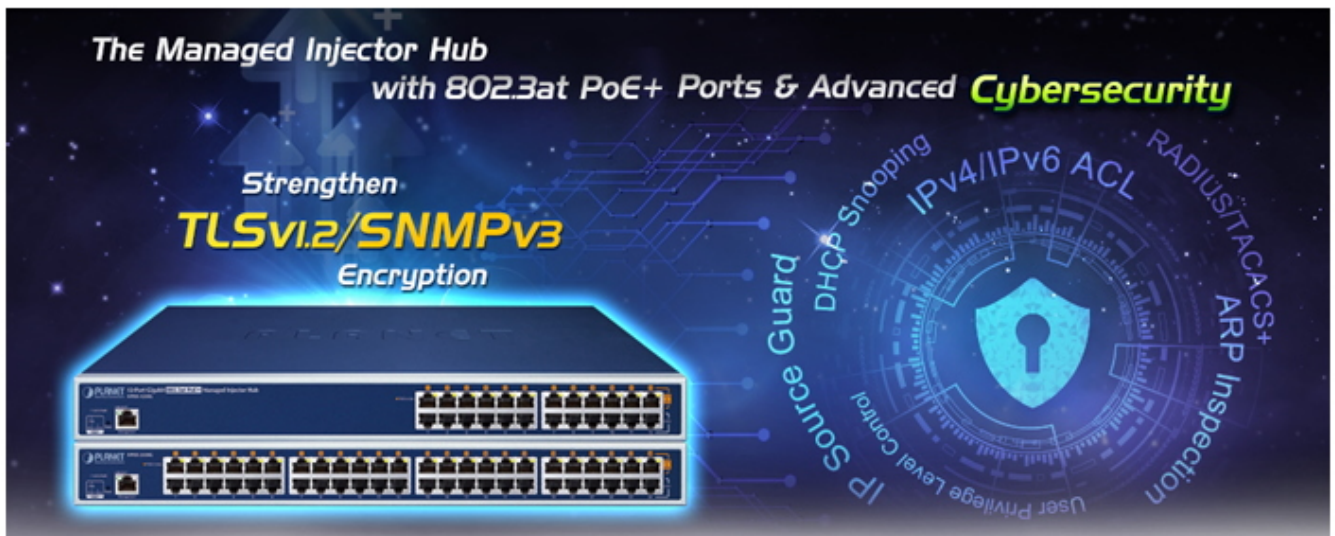


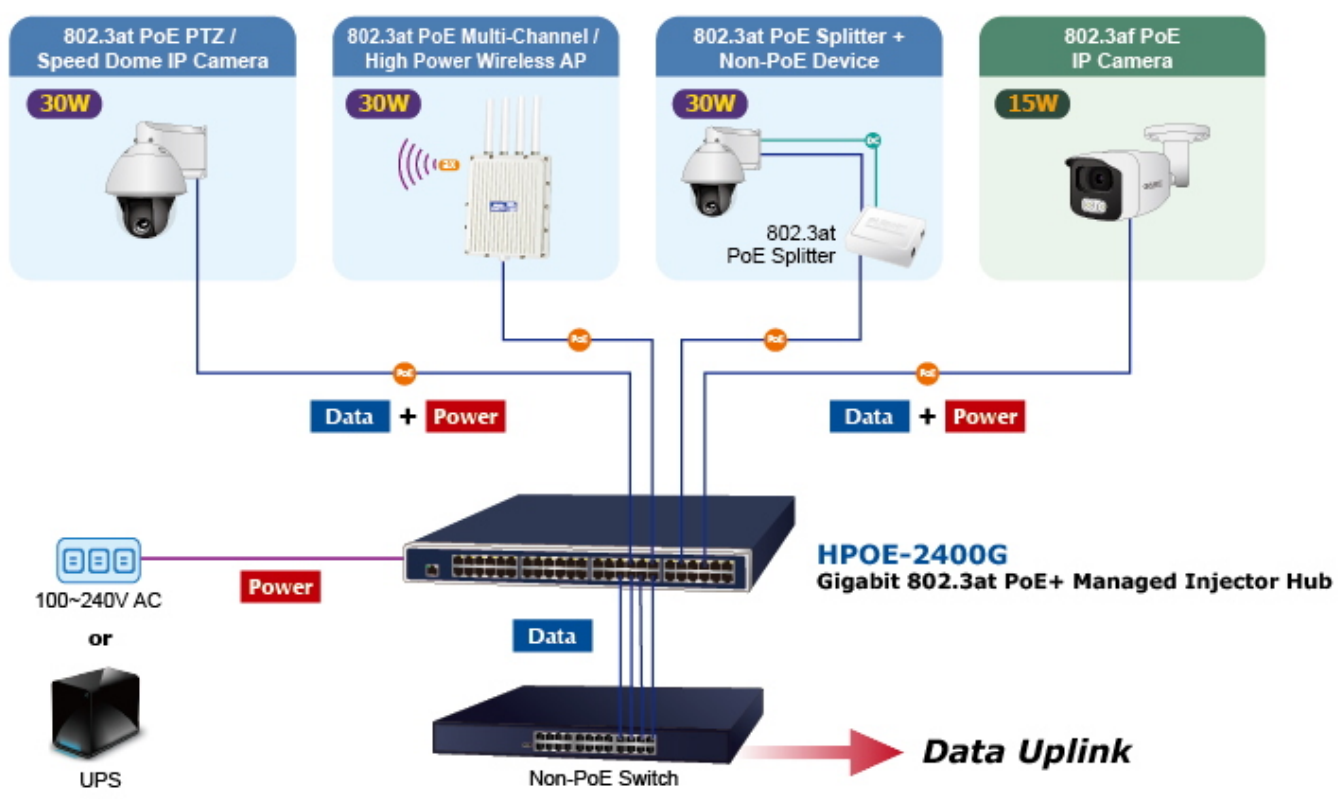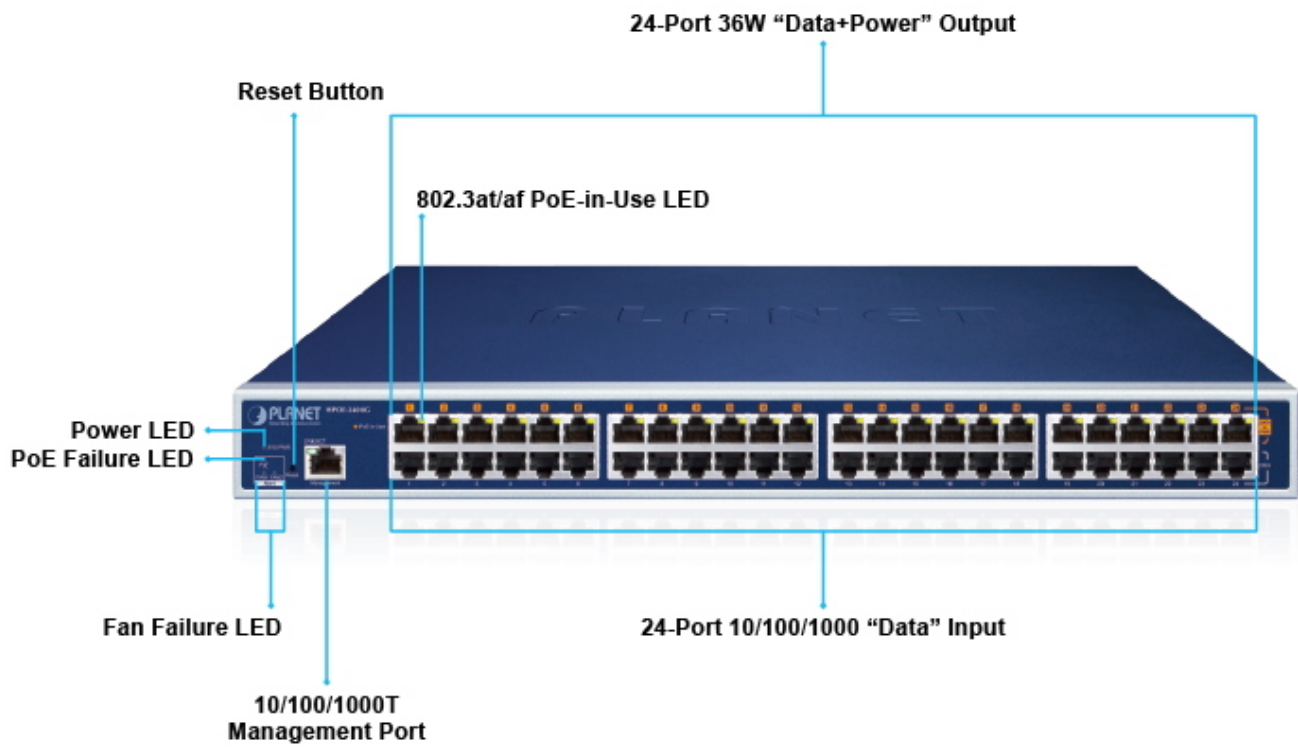



# PTZ/Speed Dome Camera

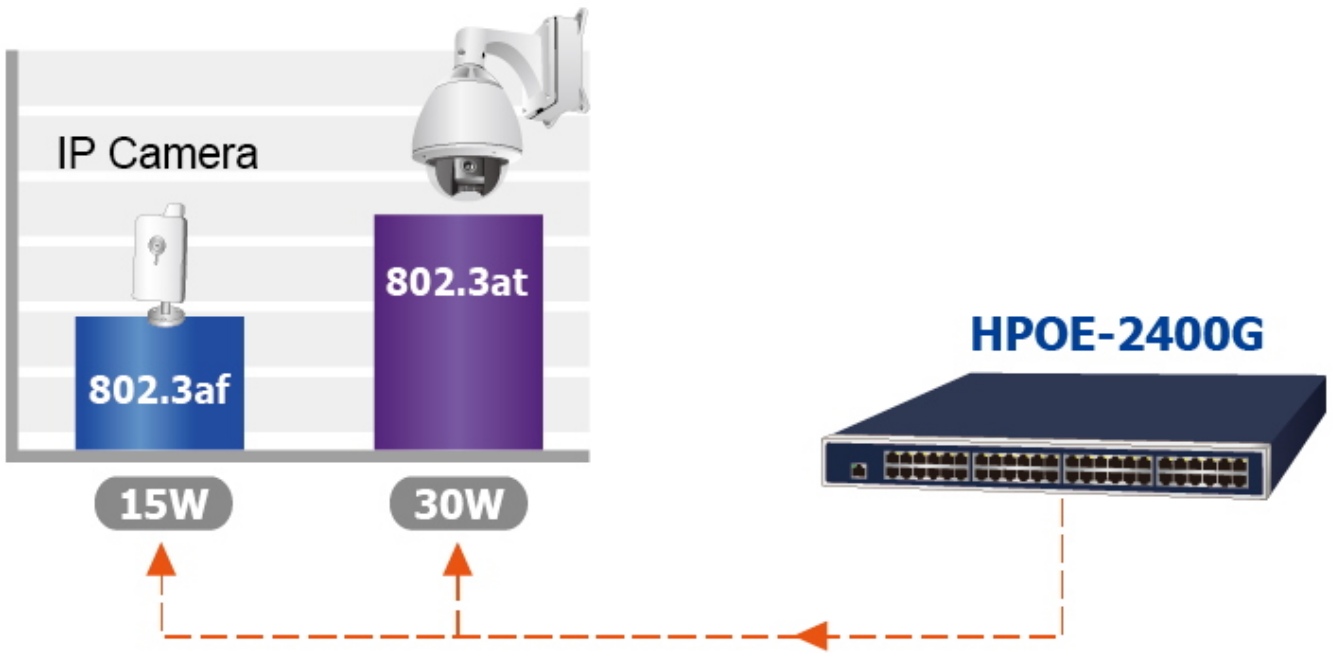

## PD Alive Check

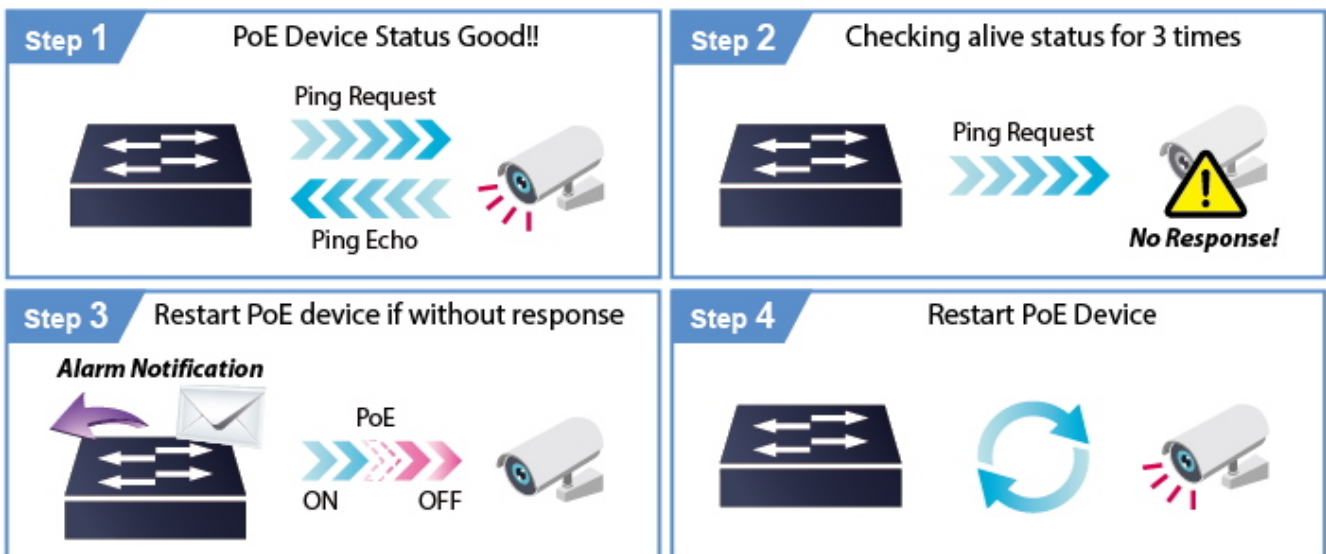

## PoE Schedule

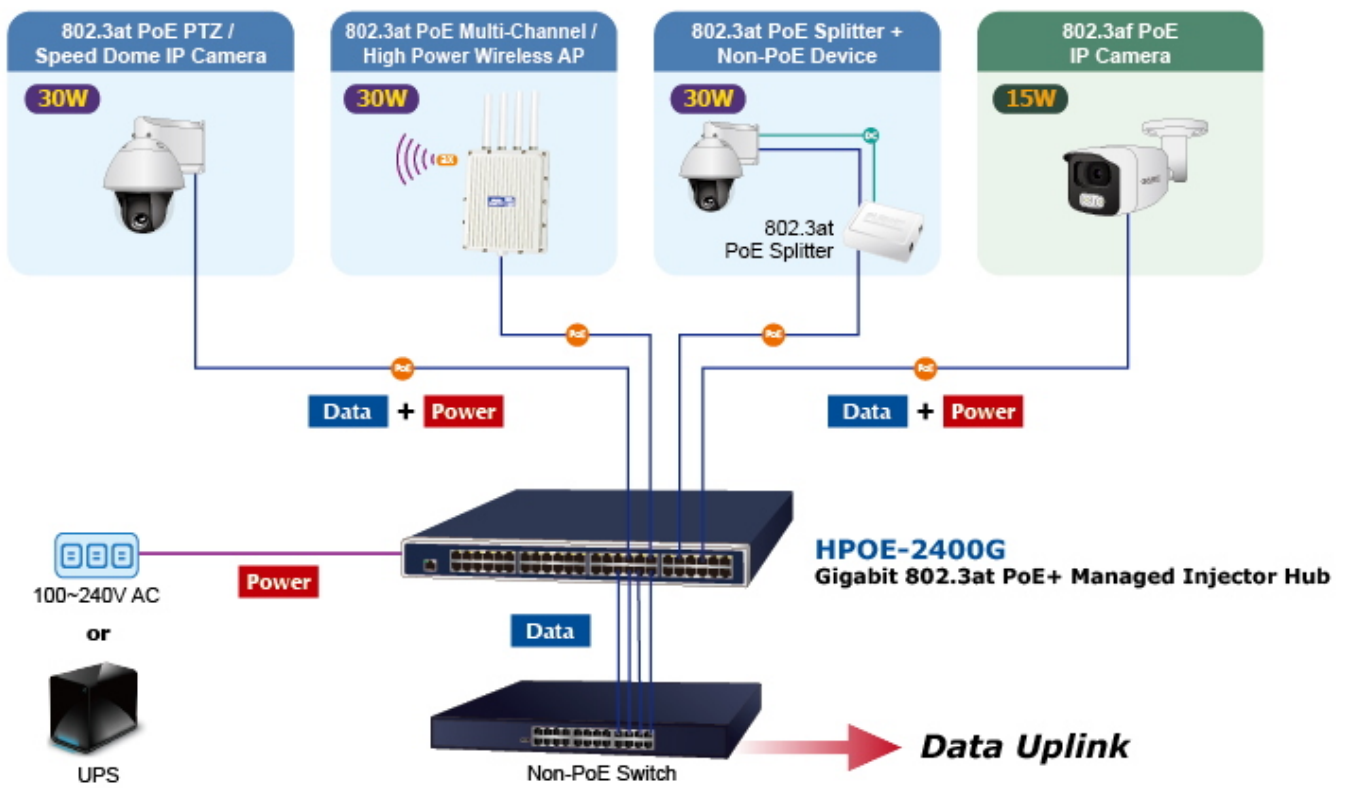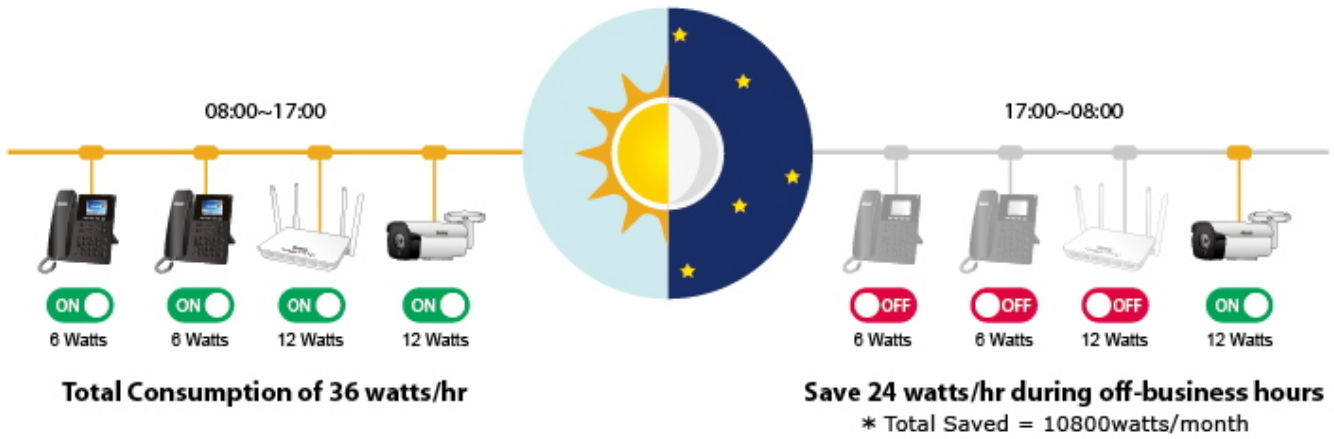

[Ostatní download](#)