

Josef Kedroníček (carnage.cz)

pc.sat.servis@email.cz

773485883

22.07.24 11:33:22

VOIP TELEFON PLANET VIP-1120PT



Cena celkem:	1 393 Kč
	(bez DPH: 1 151 Kč)
Běžná cena:	1 532 Kč
Ušetříte:	139 Kč
Kód zboží:	NETPLA1189
Part No.:	VIP-1120PT
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET VIP-1120PT

VoIP SIP telefon, barevný 2,4" LCD, podpora HD audio kodeku G.722. 2 SIP účty, definovatelná tlačítka, zobrazuje CLID volajícího, 3cestná konference, zasílání SMS.

České menu a UI. Stolní provedení s možností připevnění na zeď. Napájení 5 V, nebo PoE 802.3af, zdroj není součástí balení.

Stolní IP telefon navržený pro snadné používání, je vybaven dvouportovým 100 Mbit přepínačem pro snadnou aplikaci na kancelářský stůl s možností napájení aparátu pomocí PoE 802.3af technologií napájení po ethernetu.

Aparát nepostrádá telefonní funkce jako přímý management funkcí, přesměrování a pozdržení hovoru, předání hovoru, čekající hovor, vyzvednutí hovoru vzdáleného volaného, zobrazení ID volajícího, rychlá volba, třicestná konference, rychlá volba posledního čísla, indikace příchozího hovoru.



An Intuitive Color Display and Easy-to-use Interface

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti

Rozhraní: 2 x RJ-9, 2 x RJ-45 10/100 Mbps

Displej: 2,4" LCD, barevný, 320 x 240 px

Ovládací tlačítka: 4 x softwarově definovatelná, 5 x navigační, 5 x funkční, 3 x hlasitost, 1 x handsfree, 2 x pro SIP linky, 12 x standardní číselník

Napájení: 5 V DC, 600 mA, nebo IEEE 802.3af PoE, zdroj není součástí balení

Montáž: instalace na stole, nebo na zdi

Provozní teplota: 0 až 40 °C

Rozměry: 196 x 164 x 60 mm

Hmotnost: 620 g

Vlastnosti zařízení:

- český jazyk prostředí ovládání
- plně duplexní přenos hlasu
- 3cestná konference
- slučitelnost a integrace s platformou PLANET IP PBX nebo Asterisk PBX
- volba: In-band, out-of-band DTMF Relay (RFC 2833), SIP INFO
- podpora CLID (identifikace volajícího), CLIP (anonymní volání), DND (nerušit) pro skupinu čísel, white/black list
- pozdržení / umlčení / přesměrování / předání / čekající hovor
- pokročilé technologie zpracování hlasu: adaptivní buffer pro vyrovnání zpoždění, VAD-detekce aktivity hlasu, CNG-regulace úrovně šumů
- podpora zasílání a příjmu SMS (pokud podporuje poskytovatel služby)

Správa: Web, podpora funkce Auto Provisioning FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, DHCP, OPT66, SIP PNP, TR069


Protokoly: SIP2.0 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, PPPoE, 802.1x, L2TP (basic unencryption), OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR069


IP konfigurace: statická, DHCP, PPPoE

Kompatibilita EMC/EMI: FCC, CE, RoHS

Telefonní seznam: až 500 záznamů, podpora XML a LDAP seznamu na serveru

Audio kodeky: G.711a/u, G.722, G.723.1, G.726-32K, G.729AB

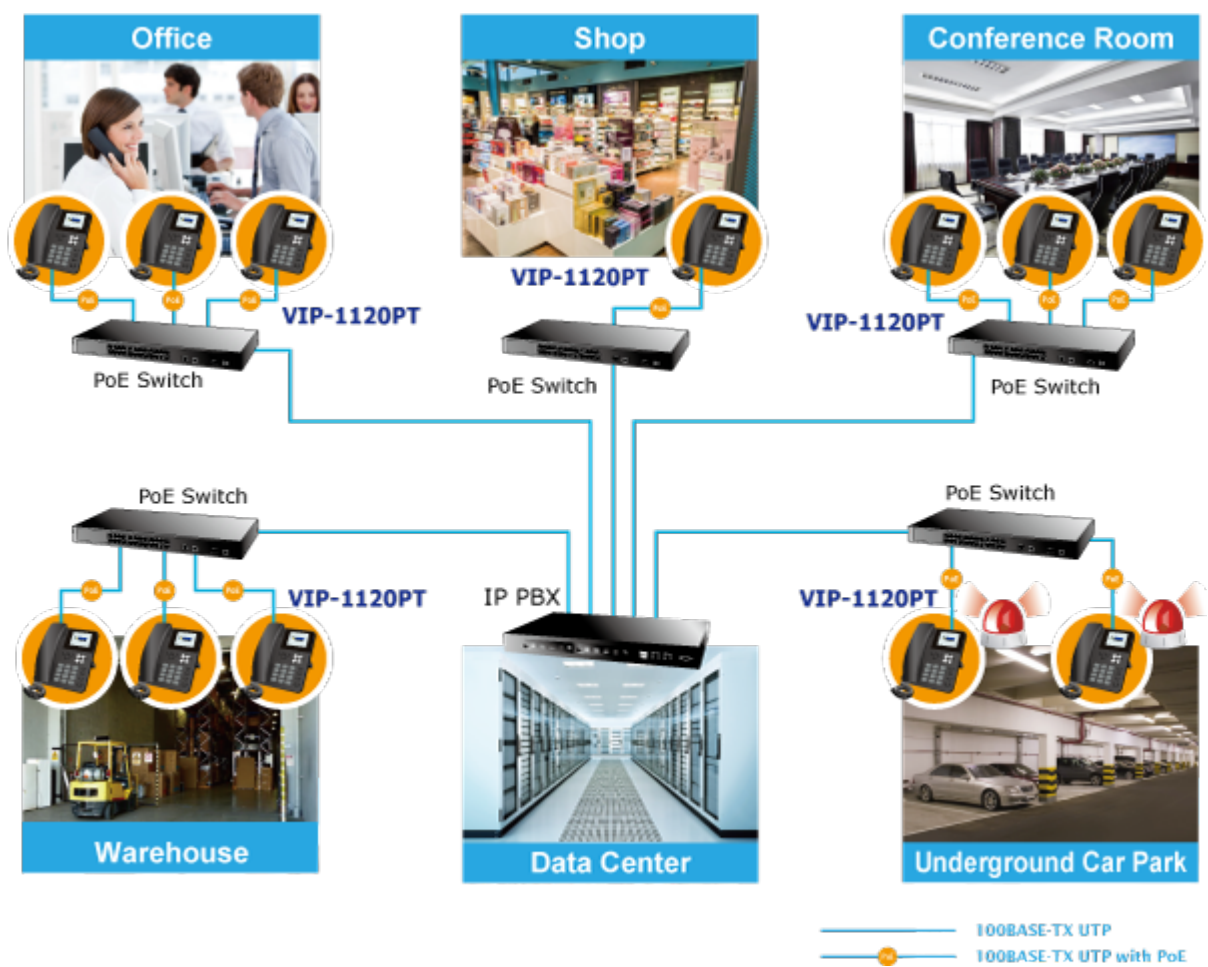

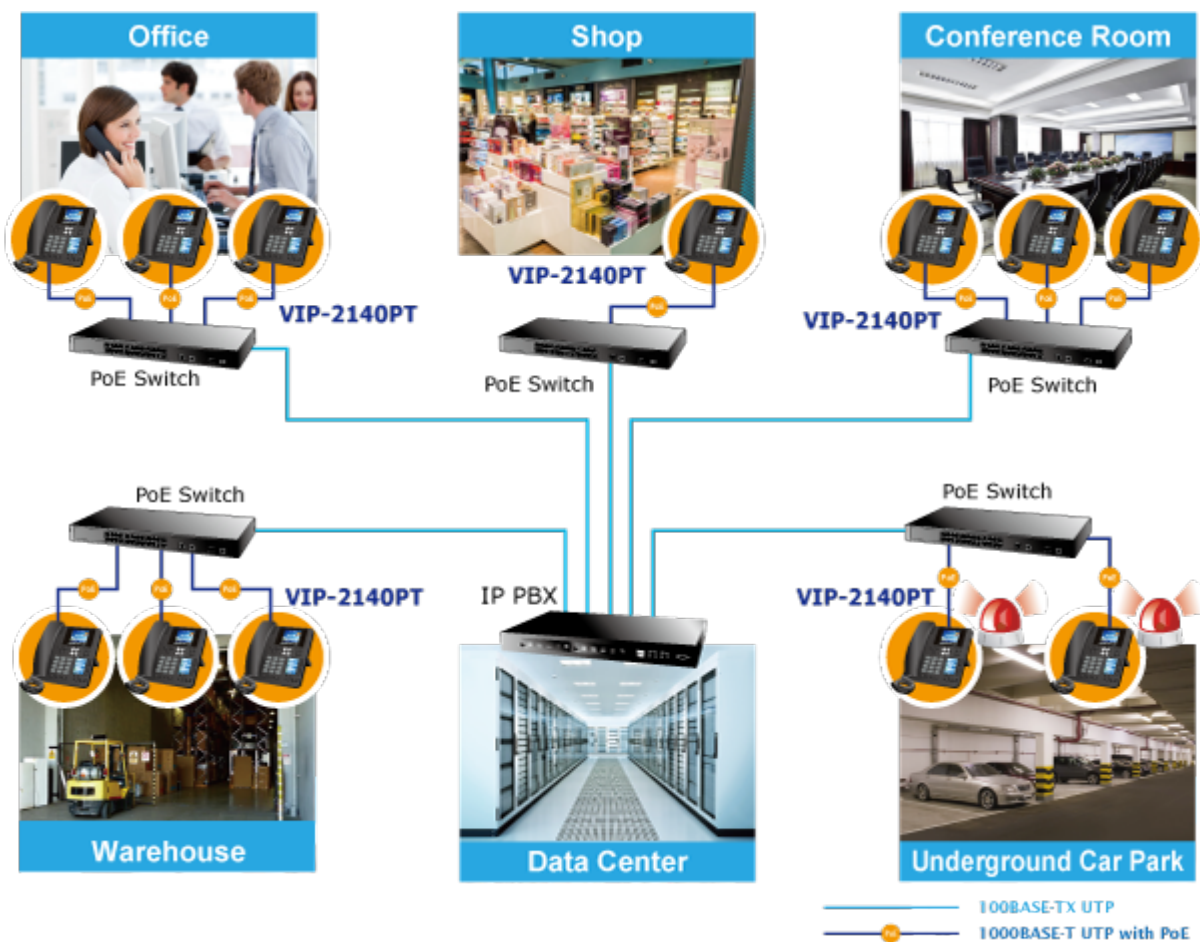

 [Parametry](#)

 [Manuál \(cz\)](#)

 [Manuál \(en\)](#)

 [Ostatní download](#)
