

**Josef Kedroníček (carnage.cz)**

pc.sat.servis@email.cz

773485883

23.07.24 2:32:43

## ZYXEL NWA110AX




|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>5 490 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 4 537 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>6 039 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>549 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NAAZYX1048                 |
| Part No.:    | NWA110AX-EU0102F           |
| Záruka:      | 60 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

---

## Popis

### ZyXEL NWA110AX

Dvoupásmový PoE přístupový bod pro profesionální nasazení s přenosovou rychlostí **575 Mbps (2,4 GHz) + 1200 Mbps (5 GHz)** a Wi-Fi standardy **802.11a/b/g/n/ac/ax**. Duální optimalizované antény s podporou technologie **MU-MIMO** a ziskem 6 dBi pro 5 GHz / 5 dBi pro 2,4 GHz zaručí perfektní pokrytí. Zařízení disponuje jedním **Ethernet RJ-45 (PoE+)** portem.

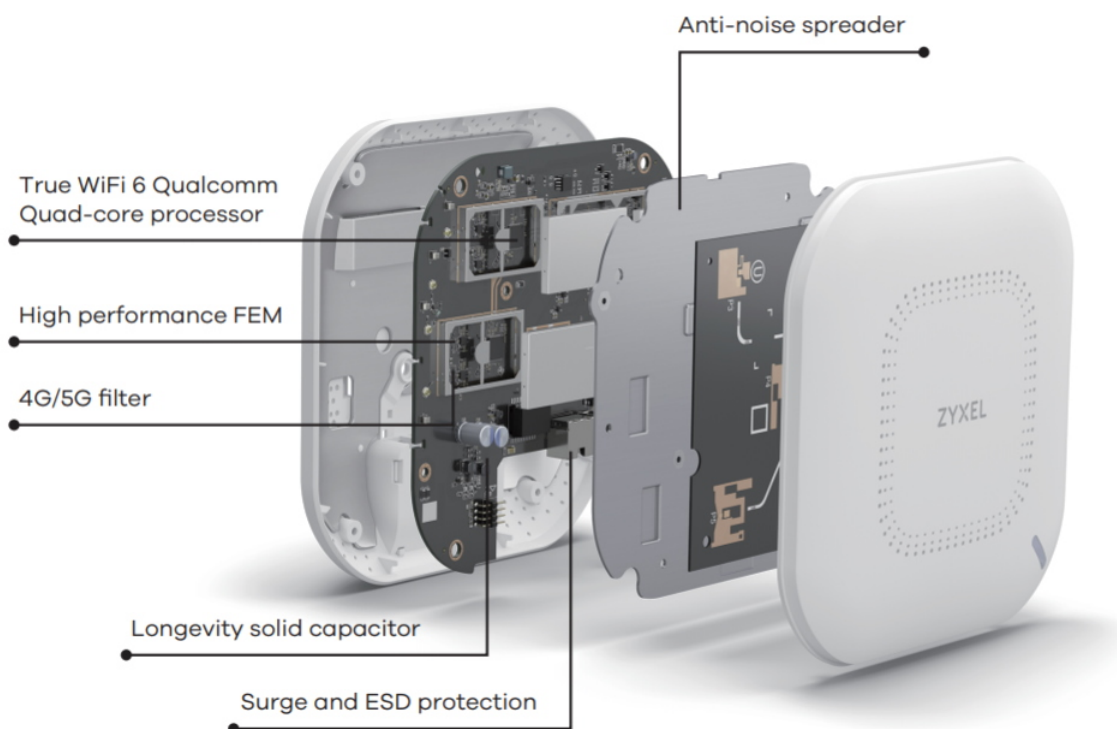

### Skutečná Wi-Fi 6

NWA110AX představuje novou generaci bezdrátových přístupových bodů pro organizace, které chtějí co nejuvhodněji přejít na standard 11ax. Díky zabudovanému **chipsetu 2. generace Wi-Fi 6** (Qualcomm 802.11ax 2.0) dokáže využívat veškeré přednosti Wi-Fi 6 včetně technologií **OFDMA a MU-MIMO**, které ve starších produktech standardu 802.11ax doposud chyběly.

### Zkonstruován pro špičkový výkon

NWA110AX má výkonný čtyřjádrový procesor, který zajišťuje spolehlivé spojení s bezdrátovými klienty. Mezi další přednosti patří prémiové **zesilovače výkonu** a filtry rozhraní 4G/5G, díky nimž se provozní parametry tohoto přístupového bodu řadí mezi špičku ve své třídě.

### Jednodušší upgrade

Přístupový bod je navržen s důrazem na vysokou účinnost **PoE napájení** a umožňuje snadný přechod na Wi-Fi 6 bez nutnosti upgradovat stávající PoE+ přepínače.

### Řiďte to po svém!

Díky kompatibilitě se škálovatelným systémem ZyXEL NebulaFlex určeným ke správě sítí po cloudu lze access point spravovat pomocí řídicího centra **Nebula Control Center (NCC)** nebo provozovat samostatně (bez kontroleru). Sami si vyberte, které řešení nejlépe odpovídá vašim potřebám.

Součástí balení je držák pro montáž na zeď nebo strop a napájecí adaptér.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Standard:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

**Maximální propustnost sítě:** 575 Mbps (2,4 GHz), 1200 Mbps (5 GHz)

**Porty:** 1x GbE RJ-45

**Frekvence:** 2,4 GHz, 5 GHz

**Zabezpečení:** WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3, EAP, IEEE 802.1X, RADIUS

**Napájení:** DC 12 V (adaptér součástí balení) nebo PoE+ 802.3at

**Rozměry:** 180 x 180 x 39 mm

**Hmotnost:** 453 g