

PLANET UPOE-1600G



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 19 264 Kč (bez DPH: 15 921 Kč) |
| Běžná cena: | 21 191 Kč |
| Ušetříte: | 1 926 Kč |
| Kód zboží: | NETPLA1269 |
| Part No.: | UPOE-1600G |
| Záruka: | 38 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis


PLANET UPOE-1600G

Ultra PoE+ injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu. Standard IEEE 802.3at. 16 portů data-in, 16 portů data+power out.

Web správa, watchdog, scheduler, SNMP trap. Napájení AC 230 V, instalace 19"/1U.

Ultra PoE+ (power over ethernet) Injektor HUB pro napájení víceříkonových zařízení IEEE 802.3at po ethernetu. Je navržen pro napájení zařízení jako jsou PTZ nebo Speedome IP kamery, Wi-Fi přístupové body, VoIP telefony a terminálové stanice včetně LCD monitorů.

K dispozici je celkem 16 portů s celkovým napájecím výkonem 600 W, injektor je průchozí, napájení přidružuje na již stávající ethernet Cat5/5e/6 vedení.

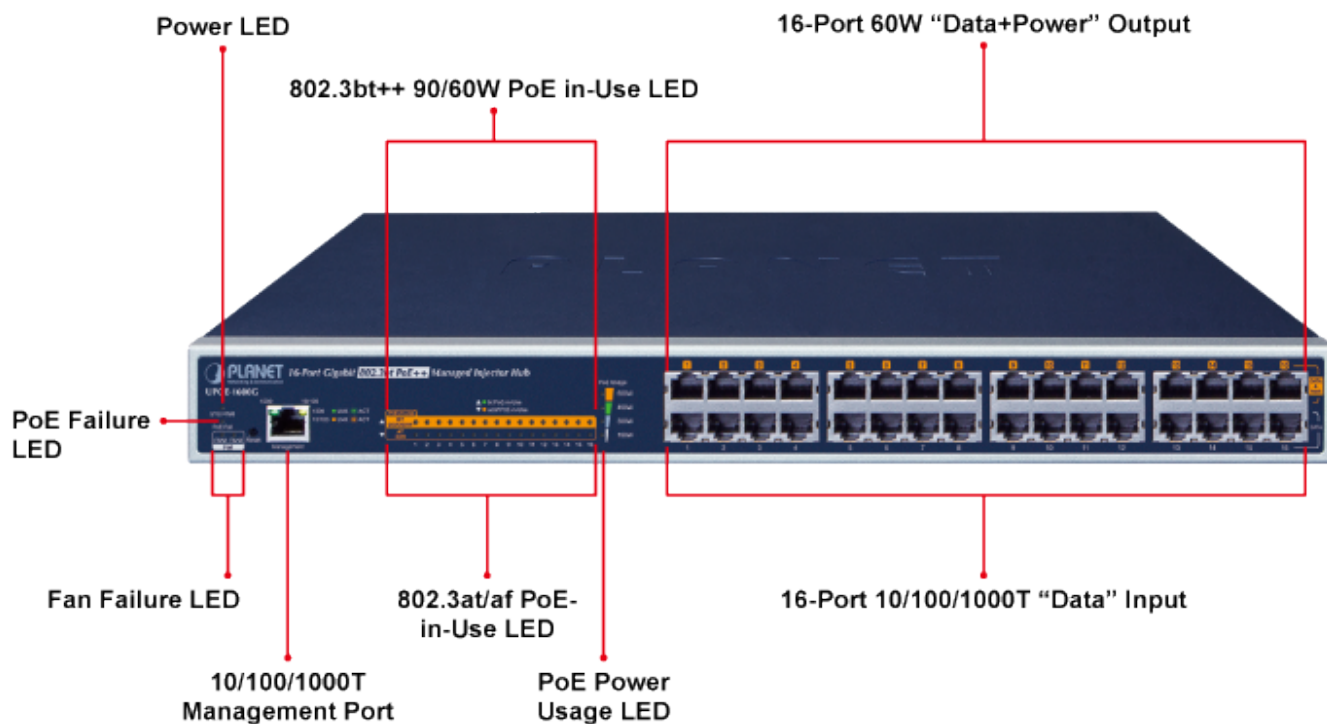

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 16 x 10/100/1000Mbps RJ-45 Data input, 16 x 10/100/1000Mbps RJ-45 PoE (Data + Power) output, 1 x 10/100/1000BASE-T RJ-45 pro management

Celkový napájecí výkon: do 600 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Zatížitelnost portu: až 60 W

Napájení: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 8 A

Provozní teplota: 0 až 50°C

Rozměry: 440 x 300 x 44,5 mm

Hmotnost: 4,8 kg

POE funkce:

Celkový napájecí výkon: 600 W, 802.3bt PoE++, zpětně kompatibilní s IEEE 802.3at

Počet injektorů: 10 x až 60 W, 6 x až 90 W

Typ napájení:

802.3bt PoE++, až 90 W

UPoE/PoH, až 95 W

End-span, až 36 W

Mid-span, až 36 W

Force Power, až 60 W

Pokročilé funkce:

1. ochrana obvodů (zabraňuje rušení napájení mezi porty)
 2. automatická detekce napájených zařízení
-



Selectable End-span/Mid-span/UPoE 802.3bt PoE+ + Power Inline Mode

| Port | Description | PoE Function | Schedule | Power Mode | Porce Power | Priority | Device Class | Current Used[mA] | Powered Used [W] | Power Limit [W] |
|------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|----------|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | | Enable ▾ | Profile 1 ▾ | BT ▾ | Off ▾ | High ▾ | -- | 0 | 0 | 90 |
| 2 | | Enable ▾ | Profile 1 ▾ | BT ▾ | Off ▾ | High ▾ | -- | 0 | 0 | 90 |
| 3 | | Enable ▾ | Profile 1 ▾ | BT ▾ | Off ▾ | High ▾ | -- | 0 | 0 | 90 |

Midspan
Endspan
UPOE
BT

